





٢٢٠-٤٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتز افاز



تروبيكال



Ulti max INVERTER

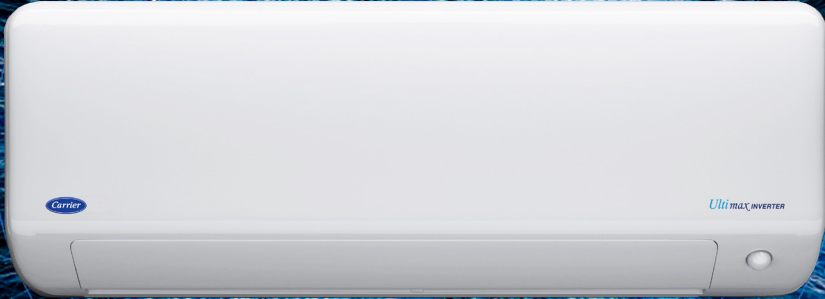

جهاز تكييف الهواء المنفصل الحائطى الإنترنت
الموفر للإستهلاك الكهربائى
الأمثل فى العالم لسهولة التركيب والصيانة
تبريد / تدفئة



A+++++

أعلى مستوى كفاءة تم تحقيقه

حلول توفير الاستهلاك

بأصغر أبعاد ممكنه ،




قلل من فاتورتك الشهرية

مع Weighted EER تصل إلى ١٨,٣٥ و.ح.ب/واط.ساعة ، يمكنك أن تطمئن مع كفاءة توفير الطاقة.

ومع تشغيل وظيفة iECO يتم عمل جهاز التكييف بإستهلاك منخفض للطاقة أثناء الليل بفضل التحكم الذكي بالمعالج الموجود بوحدة التحكم الإلكترونية للضاغط الإنفترتر ، يعمل ألتيماكس إنفترتر بثبات على التردد المنخفض لمدة تصل إلى ٨ ساعات.

وظيفة التشغيل الإقتصادي لجهاز التكييف بإستخدام وظيفة GEAR

تقوم هذه الوظيفة بوضع حد لقدرة التبريد القصوى للجهاز (٥٠٪ - ٧٥٪) وذلك عند الحاجة لتوفير أكثر للكهرباء تعمل وظيفة GEAR على النحو التالي : ٧٥٪ (توفير إضافي يصل إلى ٢٥٪ من إستهلاك الطاقة الكهربائية الكلية) ٥٠٪ (توفير إضافي يصل إلى ٥٠٪ من إستهلاك الطاقة الكهربائية الكلية)

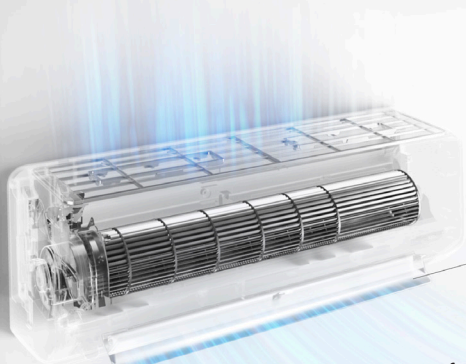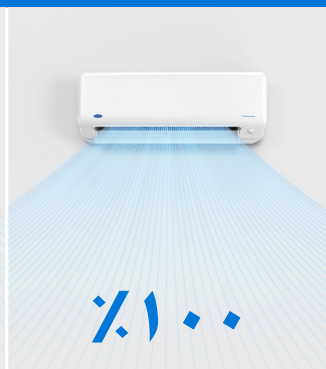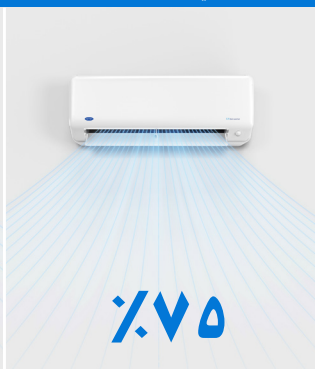

٢٣,٥٠٪

التبريد السريع Boost

قم بتبريد الغرفة بأسرع زمن ممكن بفضل

المروحة عالية السرعة والضاغط الإنفترتر الفعال بأداء تبريد قوى

مع فواتير إستهلاك شهرية أقل.

أيضاً بفضل تصميم علبة الكهرباء والوحدة الإلكترونية الأمامية الذي يوفر


مساحة أكبر لحجم الهواء المتدفق للغرفة المكيفه.

نظام صحتي فعال لتنقية الهواء

بخطوة واحدة ، نظف فلاتر الهواء

لا داعي لرفع الواجهة الأمامية بعد الآن. قم بتنظيف الفلتر الخاص بك كما تريد. ٦ مثبتات مغناطيسية مستديرة على الفلتر ، يمكن إزالة الفلاتر بسهولة وإعادتها ببساطة حتى تسمع صوت تثبيت المغناطيس.

فلاتر الهواء الأساسية HD filter تنقى الهواء من الأتربة والعوالق الدقيقة.

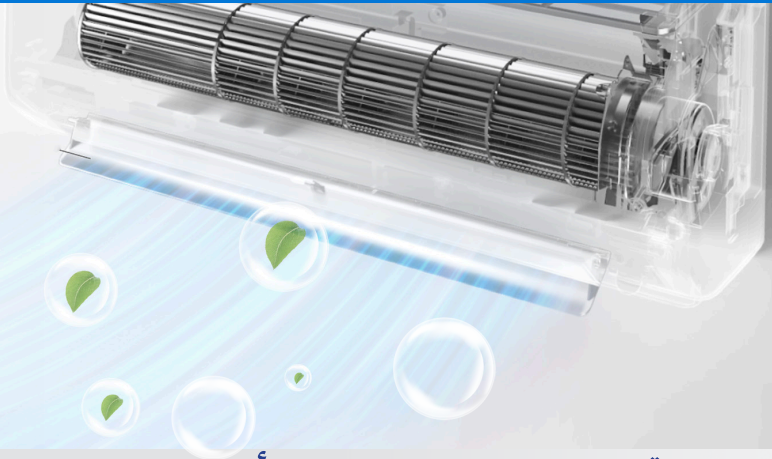


وظيفة منقى الهواء ماجيك أيونيزر Air Magic Ionizer

يوفر لك هواء صحي ومنعش لأنه ينقى الهواء من الملوثات الدقيقة كالبكتيريا والجراثيم والمواد المسببة للحساسية ويزيل دخان السجائر والروائح الغير مستحبة من خلال الأيونات الموجبة و السالبة التي تنتشر بسرعة وفاعلية في كل أنحاء الغرفة المكيفة.

فلتر الهواء الإضافي

تأتي الوحدة الداخلية مزودة بفلتر Cold Catalyst الذي ينقى هواء الغرفة من المركبات العضوية والغازات الضارة.

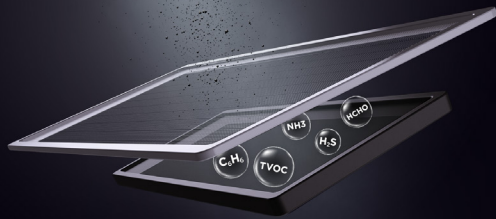

عالي الكفاءة

تكنولوجيا الإنفتر من كاريير التي توفر في فاتورة الكهرباء الشهرية
بمتوسط حوالى ٥٠٪ بالمقارنة بجهاز التكييف العادى.




إنفتر تروبيكال للأجواء الحارة

ضاغط إنفتر يغير من سرعته ويعمل بكفاءة فى الأجواء
الحارة حتى درجة حرارة هواء خارجي ٥٢ درجة مئوية بأقل
إستهلاك للكهرباء عند ظروف التشغيل المختلفة.

٥٢°م



المبادلات الحرارية للوحدات الداخلية
والخارجية تتكون من مواسير نحاس عالية
الجودة بها تجاويف داخلية تعمل على
زيادة سطح التبادل الحراري بين الفريون
والهواء بالإضافة إلى زعانف ألومنيوم ذهبية
معالجة كيميائياً لزيادة الكفاءة وعمر جهاز
التكييف وتقليل الإستهلاك الكهربائي.



تشغيل هادئ بأقل مستوى صوت




بفضل التكنولوجيا الخاصة بالمرآح
ونظام تدفق الهواء مع استخدام ضاغط
هادئ التشغيل. الوحدة الداخلية تعمل
عند مستوي صوت ٢١ ديسبل مع نظام
التشغيل الصامت.



تشغيل فعال لجهاز
التكييف عند ظروف
القولت المختلفة من
٨٠ قولت إلى ٢٦٤ قولت
عند تشغيل نظام التبريد

تكنولوجيا تصميم الدائرة
الكهربائية الذكية من الدخول
تلقائياً إلى وضع توفير الطاقة
عند إيقاف تشغيل الجهاز. ما
يقبل من استهلاك الطاقة
من ٤ ~ ٥ وات إلى ٠,٥ ~ ١ وات
والذي يمثل ٨٠٪ من التوفير.



الأجهزة الأخرى
5W



Ulti max INVERTER

1W

٨٠٪
توفير
بالإستهلاك
الكهربائي

حلول سهولة التركيب و الصيانة

تركيب سهل مع تبريد فائق الأداء

يمكن التركيب على مسافة ٥ سم
تحت السقف

للحالات ذات السقف السفلي . فوق النافذة . أو على الشرفة ...

٥ سم

٢٥ متر أقصى طول لوصلات مواسير الفريون
١٠ متر أقصى إرتفاع بين الوحدات
الحل الأمثل للفنادق و المباني التجارية ...

متر


٢٥ متر حد أقصى

ارتفاع أقصى

مسمار واحد ، دقيقة واحدة ، فقط للتنظيف

مع التصميم الذكي المبتكر ذو المسمار الواحد ، لا يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة
لتفكيك المروحة الداخلية لتنظيفها. أو تغيير موتور الوحدة الداخلية.
أو لوحة تحكم الوحدة الداخلية لتوفير وقتك . وسهولة الخدمة والصيانة.

دقيقة واحدة

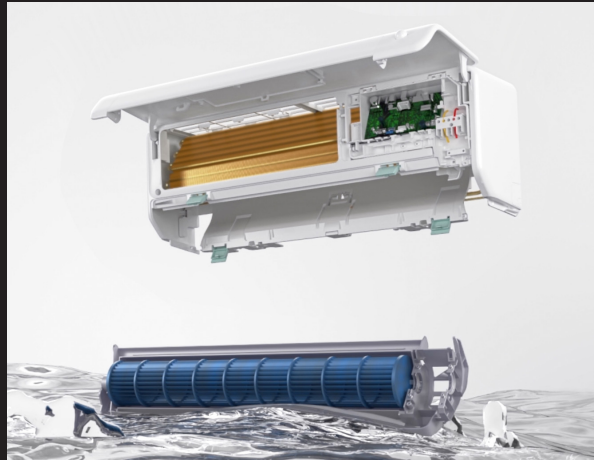

التكنولوجيا المتطورة

وظيفة الواي فاي الاختيارية



عن طريق وظيفة الواي فاي الاختيارية يمكنك تشغيل جهاز تكييف الهواء من خارج المنزل عن طريق الهاتف المحمول قبل وصولك للمنزل للاستمتاع بهواء مكيف منعش.

أيضا تساعد في :

- التحكم بدرجة حرارة الغرفة والرطوبة

• فقط مع نظام التشغيل Dry Mode

- ضبط درجة الحرارة ونظام التشغيل

- تشغيل الوظائف المختلفة المتاحة بجهاز التكييف.

- عمل تشخيص ذكي للكشف عن الأعطال



ما الذي تحتاجه لتوصيل جهاز التكييف إلى شبكة الواي فاي ؟

بعد تركيب جهاز التكييف بالكامل ستحتاج إلى



١. تركيب وحدة مستقبل الواي فاي

في الوحدة الداخلية

٢. تحميل التطبيق على الهاتف الذكي



التطبيق متاح على أنظمة



وظيفة العين الذكية ECO Intelligent Eye

تحتوي الوحدة الداخلية على عين ذكية تقوم بإرسال أشعة تحت الحمراء عند تشغيل وظيفة العين الذكية لإستشعار وجود أي شخص في الغرفة المكيفة. مع تشغيل نظام التبريد وعندما تكون غير متواجد بالغرفة لمدة ٣٠ دقيقة ، يقوم جهاز التكييف بخفض سرعة الضاغط تلقائيا وذلك لخفض الإستهلاك الكهربائي وتوفير الطاقة بنسبة ٢٥٪. ستبدأ الوحدة تلقائيا بزيادة سرعة الضاغط لتحقيق درجة الحرارة المطلوبة بالغرفة إذا استشعرت وجود أشخاص مرة أخرى.



ضبط رطوبة الغرفة مع نظام التشغيل إزالة الرطوبة فقط


ضبط رطوبة الغرفة أثناء تشغيل نظام إزالة الرطوبة من نسبة ٣٥٪ ~ ٨٥٪.

تم إضافة تكنولوجيا الكشف عن الحرارة والرطوبة ، لتوفير جو صحي مريح بدقة درجة حرارة جسم الإنسان ودرجة الحرارة بالغرفة ومستوى الرطوبة بالغرفة . سيتم ضبط إعدادات درجة الحرارة وسرعة المروحة واتجاه الموجهات تلقائياً لضمان درجة حرارة متساوية ورطوبة مثلى.



السهولة المتناهية لأعمال تركيب و صيانة الوحدة الداخلية

لقد صممنا الهيكل الداخلي للوحدة الداخلية
بتكنولوجيا سهولة التركيب والصيانة من أجلك

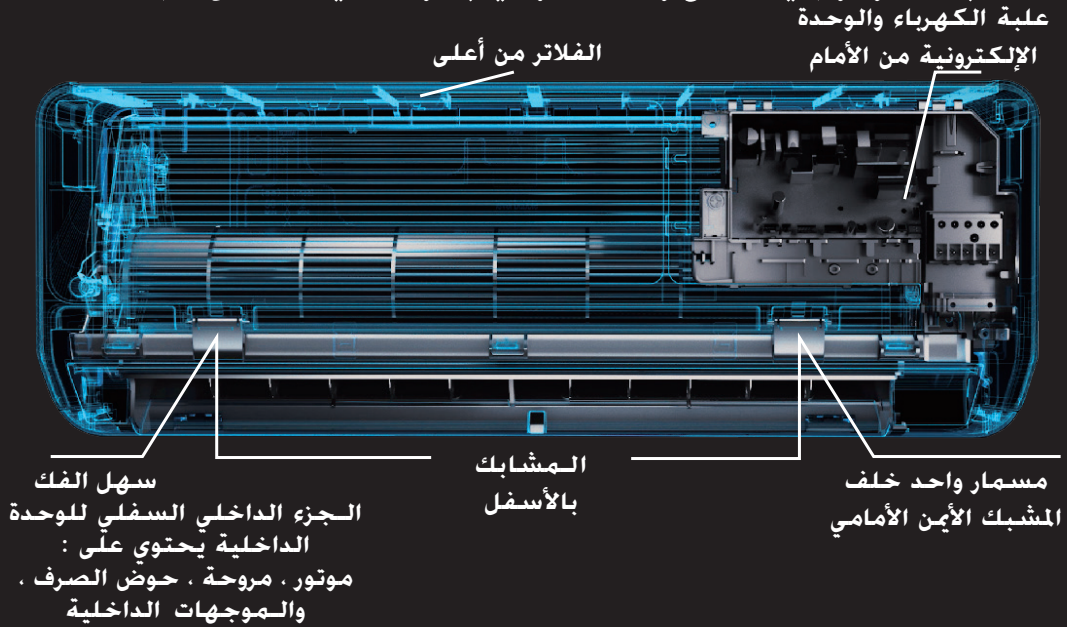

ألتيماكس إنفترت مقارنة بالأجهزة الأخرى


أسرع بصيانة الوحدة الإلكترونية للوحدة الداخلية	٧٦٪	أسرع بتنظيف الوحدة الداخلية	٨٦٪	أسرع بتثبيت الوحدة الداخلية	٤١٪
= ٥/١ وقت صيانة ألتيماكس إنفترت مقارنة بجهاز التكيف العادي					

تحميله الوحدة الداخلية حديثه وسهله الاستخدام

لوحة تركيب صغيره ومدمجه مع مقياس مدمج و ميزان مياه.
قم بالقياس والتأشير والتركيب بلوحة واحدة فقط.

■ روزيته كهرباء الوحدة الداخلية

تم تصميمها لتكون في المقدمة لسهولة توصيل الاسلاك بها.

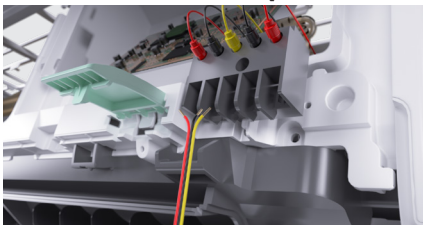

■ تغيير موتور الوحدة الداخلية

تم تصميمها لتكون في مقدمة لسهولة توصيل الأسلاك بها.



فتح كلبسات التثبيت
السريعه . و سحب
المروحة والموتور.



افتح غطاء علبة
الكهرباء، افصل
المروحة و موجّهات
الهواء الرأسية



قم بفك المسمار

تبريد / تدفئة	نوع جهاز التكييف
53QHAET12DN-708F	موديل جهاز التكييف
42QHAET12DN-708F	موديل الوحدة الداخلية لجهاز التكييف
38QHAET12DN-708	موديل الوحدة الخارجية لجهاز التكييف
٥٢٠٠ - ١٢٠٠٠ - ١٢١٠٠	السعة الحرارية للتبريد
١,٥٢ - ٣,٥٢ - ٣,٥٥	(القصوى - المقننة - الأدنى)
٢٣١ - ١٠٩١ - ١٤٩٢	الإستهلاك الكهربائي للتبريد
١,٨٧ - ٥,٠٢ - ٦,٨٣	(القصوى - المقننة - الأدنى)
١٨,٣٥	نسبة كفاءة الطاقة المقيمة للتبريد
٥,٣٨	
A++++	مستوى كفاءة إستهلاك الطاقة (طبقا لإختبارات EOS)
١٣٥٠٠	السعة الحرارية للتدفئة
٣,٩٦	
١٢٩٥	الإستهلاك الكهربائي للتدفئة
٥,٩١	
٣,٠٦	نسبة كفاءة الطاقة للتدفئة
42QHAET12DN-708F	الوحدة الداخلية
٣٣٠ / ٢٢٤ / ١٧١	معدل تدفق الهواء
٥٦٠ / ٣٨٠ / ٢٩٠	(منخفض / متوسط / عالى)
٤٠ / ٣٣ / ٢٢ / ٢١	مستوى ضغط الصوت (صامت / منخفض ٢٠٪ / متوسط ٦٠٪ / عالى ١٠٠٪)
	طبقا لمواصفة قياس الصوت ISO 3745
٤٢,٤ / ٣٧,٢ / ٣٢,٤ / ٢٤,٧	مستوى ضغط الصوت (صامت / منخفض ٢٠٪ / متوسط ٦٠٪ / عالى ١٠٠٪)
	طبقا لمواصفة قياس الصوت ISO 3741
٢٢٥ X ٢٩٥ X ٧٩٥	الأبعاد الصافية (عرض X ارتفاع X عمق)
١٠	الوزن الصافى
38QHAET12DN-708	الوحدة الخارجية
إنفرتير دورانى	نوع الضاغط تروبيكال
R410A / فليبر	نوع الفريون / نوع توصيلات المواسير
٥٧,٣	مستوى ضغط الصوت طبقا لمواصفة قياس الصوت ISO 3741
٢٩٠ X ٥٥٥ X ٧٧٠	الأبعاد الصافية (عرض X ارتفاع X عمق)
٢٥,٥	الوزن الصافى
	بيانات التركيبات
٤/١ X ٨/٣	أقطار وصلات المواسير (خط الغاز X خط السائل)
٢٥	أقصى طول لوصلات مواسير الفريون
١٠	أقصى إرتفاع بين الوحدتين الخارجية والداخلية
٨/٥	قطر خرطوم تصريف مياه التكثيف
٣ م (٢ سلك + ١ أرضى)	مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من المصدر الكهربائى إلى الوحدة الخارجية
٣ م (٤ سلك + ١ أرضى)	مقاس وعدد الأسلاك الكهربائية من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية
٥٠/١/٢٢٠	المصدر الكهربائى

* السعة الحرارية ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد طبقا للمواصفات القياسية المصرية / الدولية 2017/ES 3795-2 : 2017/ES 4814 : ISO 5151:2017 عند ظروف التشغيل التالية :

درجة الحرارة الخارجية ٣٥°م - ٢٩°م درجة الحرارة الداخلية ٢٧/١٩°م جافة / مبللة مصدر الكهرباء ٢٢٠ فولت أعلى معدل تدفق للهواء

* أجهزة التكييف تعمل بنظام التبريد فى الأجواء الحارة حتى ٥٢ درجة مئوية

* التفاوت فى كل من السعة الحرارية للتبريد ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد ٥٪

* السعة الحرارية ومعامل الأداء للتدفئة طبقا للمواصفات القياسية المصرية / الدولية 2017/ES 4814 : 2017/ES 5151:2017

عند ظروف التشغيل التالية : درجة الحرارة الخارجية ٧/١٦°م جافة / مبللة درجة الحرارة الداخلية ٢٠°م جافة

مصدر الكهرباء ٢٢٠ فولت

أعلى معدل تدفق للهواء

* تقوم كاربيير بالتطوير المستمر لمنتجاتها طبقا للمواصفات المحلية والدولية واحتياجات الأسواق للحصول على أعلى مستويات الجودة .

كما تحتفظ كاربيير بحقوقها فى تغيير مواصفات المنتج بدون إخطار مسبق طبقا لسياسة التطوير المستمر لكاريير .



لخدمة العملاء
والصيانة والمبيعات

خدمات ما بعد البيع
خمس سنوات